



H-52

URBAN MOTO

Amenant l'action hors de sentier battu, le H-52 l'emmènera jusqu'à votre porte. Qu'il s'agisse de sessions au lever du soleil ou de motocross à minuit, le H-52 a tout ce qu'il faut pour briser la barrière du son et garder les voisins de votre côté.

#FLYUNDERTHERADAR




#DESERTSTORM




#PITCHBLACK



POIDS

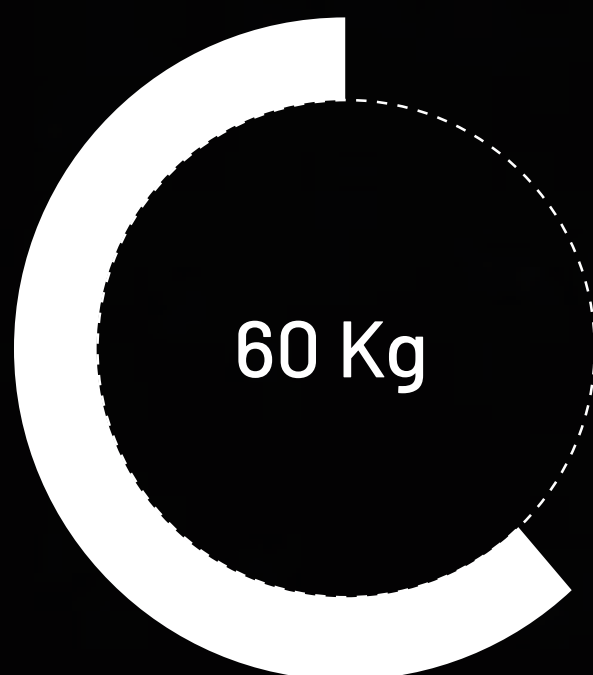

VITESSE

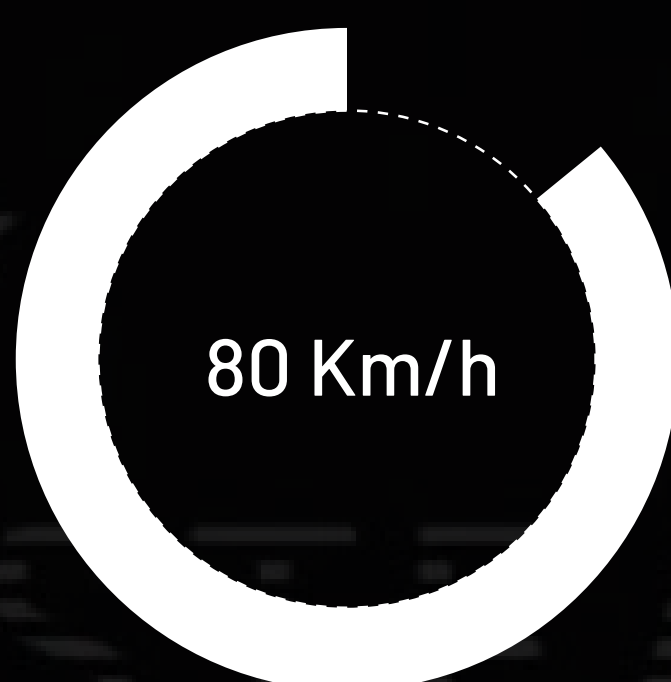

AUTONOMIE



RECHARGE





DIMENSION & POIDS

Empattement	1356 mm
Longueur total	2102 mm
Largeur total	800 mm
Poids	60 Kg

MOTEUR

Type	Brushless DC (Direct Drive) hub motor
Puissance continue	2500 Watt
Pic de puissance	6200 Watt
Couple Max	150Nm (approx)

SUSPENSION AVANT

Type	ALX13 RC 750L (Inverted Double Crown)
Diamètre fourche	Ø 37 mm
Déplacement de la fourche	200 mm

ROUES

Diamètre roue avant	Ø 27.5"
Diamètre roue arrière	Ø 27.5"

FREINS

Frein avant	Formula Minicross 65
Étrier de frein avant	4 pistons hydrauliques
Diamètre disque de frein avant	Ø 250 mm
Épaisseur disque de frein avant	3 mm
Frein arrière	Formula Minicross 65
Étrier de frein arrière	4 pistons hydrauliques
Diamètre disque de frein arrière	Ø 250 mm
Épaisseur disque de frein arrière	3 mm
Régénération frein	OUI

CADRE

Type	Découpage et pliage de la tôle
Matériel	4130 CrMo

BATTERIE

Type	Lithium ion battery 2.5 kWh
Caractéristiques	22S 30Ah (81.4V)
Poids	13.0 kg
Temps de Recharge	3 heures à 110V/240V

CAROSSERIE

Garde-boue avant	OPTIONNEL
Garde-boue arrière	OPTIONNEL
Manette	OPTIONNEL

SUSPENSION ARRIÈRE

Type	BF A02AR
Déplacement arrière (roue)	180 mm

PNEUS

Pneu avant	27.5x2.8"
Pneu arrière	27.5x2.8"

PERFORMANCE

Vitesse Max	80 Km/h
Autonomie	70 Km (@45Km/h)

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
FAITES-NOUS SIGNE !!

urban-ecomobility.com



[uem74](https://www.facebook.com/uem74)



[urbanecomobility74](https://www.instagram.com/urbanecomobility74)

France

Tél - FR +33 4 58 04 02 02

Mail - STORE-MANAGER-ANNECY@URBAN-ECOMOBILITY.COM