

# La compatibilité du B-Back

Votre vélo est compatible avec le B-Back  
s'il remplit les conditions ci-dessous



Vélo  
hollandais

OU



VTT

OU




VTC


\*Les cadres en carbone, en plastique  
et en bambou sont déconseillés.



Roue arrière de  
26 à 29 pouces

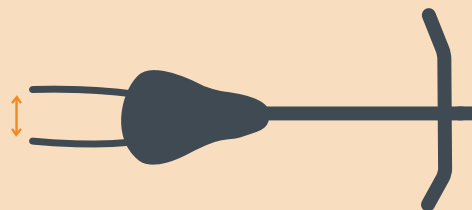


Largeur entre les bases  
(moyeu arrière) : **135 mm**

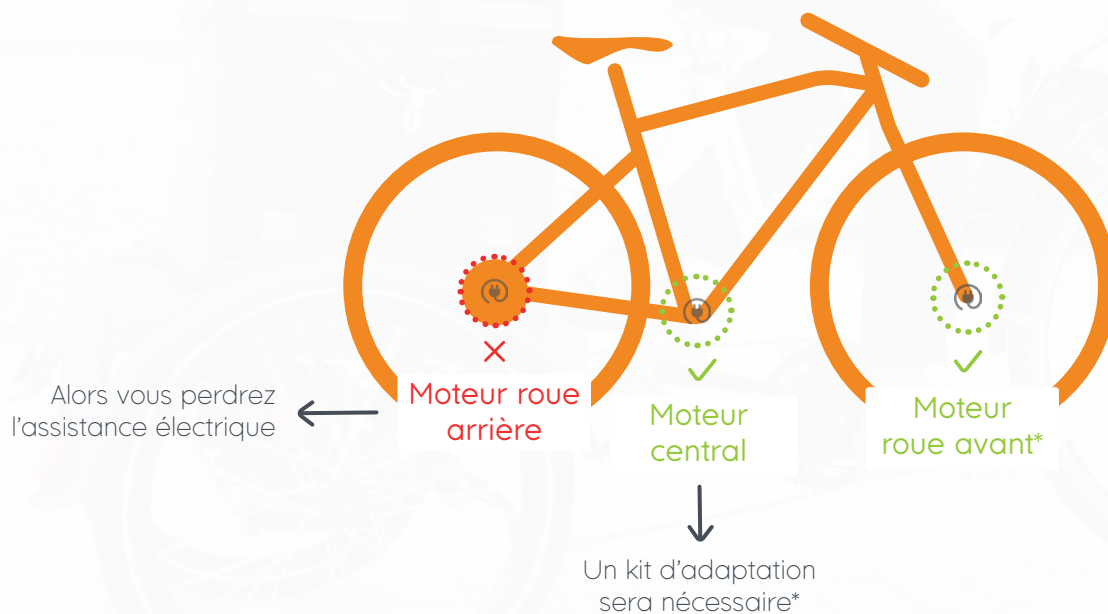

\*Si votre Speed Sensor est intégré dans le cadre de votre vélo et n'est pas démontable, alors le Kit d'adaptation VAE n'est pas compatible. Le B-Back sera bien compatible mais il perdra donc son assistance électrique. Si votre moteur fonctionne sans Speed Sensor (mais avec un capteur de couple uniquement, par exemple), pas besoin de Kit VAE. Le B-Back est compatible et vous garderez votre assistance.

## Avez-vous une patte de dérailleur sur votre vélo ?

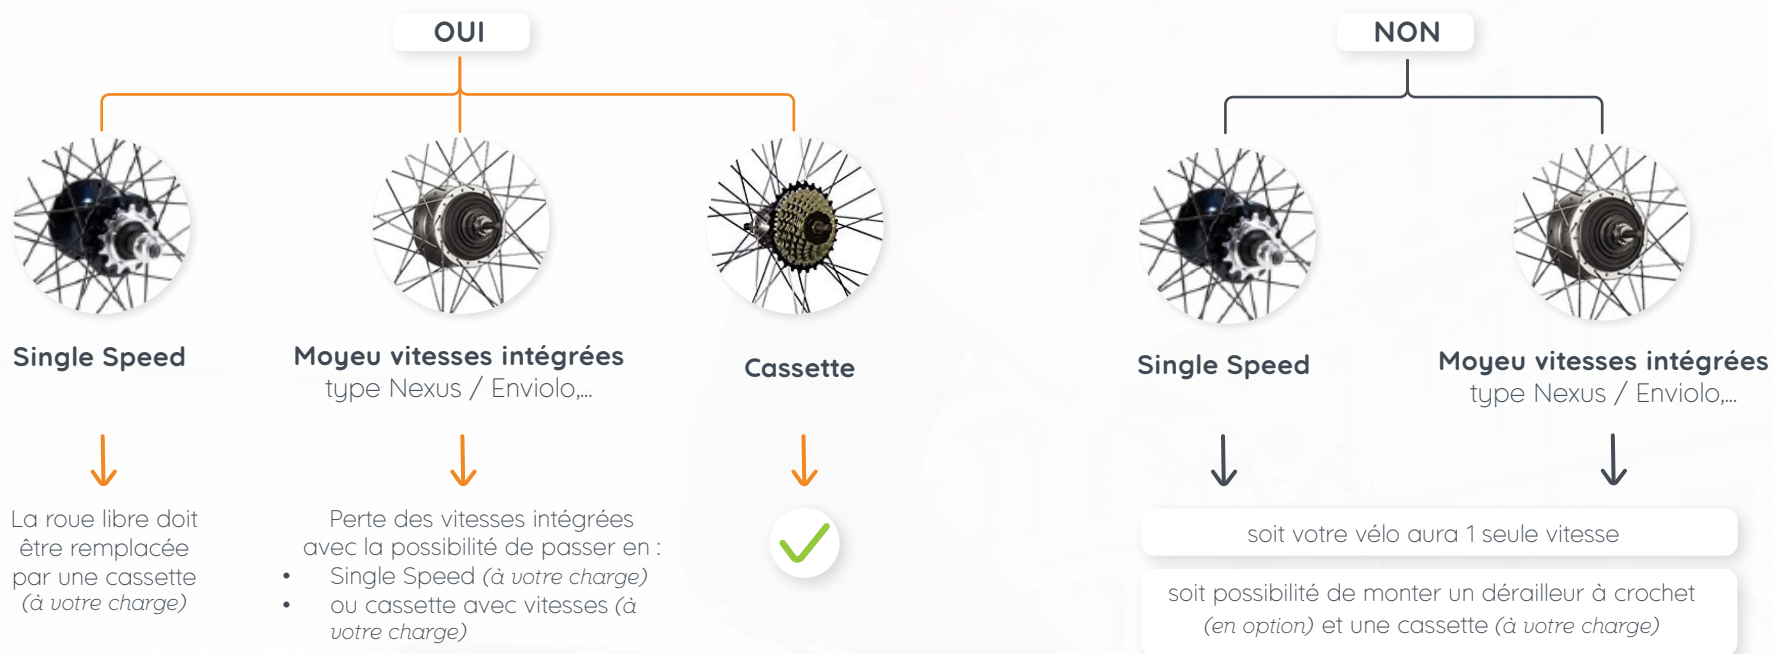

\* Le corps de roue libre de notre moyeu est au standard Shimano HG (hyperglide) qui accepte entre 7 et 11 vitesses. Le plus grand pignon ne devra pas excéder 38 dents.



## Le système de freinage arrière est à



## Comment savoir si le cadre de votre vélo peut accueillir le B-Back ?


1. Afin de valider la compatibilité **veuillez imprimer à 100% le gabarit** en dernière page de ce document. Veuillez ensuite vérifier la cote de 100 mm.

2. Puis placez le gabarit imprimé sur votre moyeu comme sur le schéma ci-dessous.

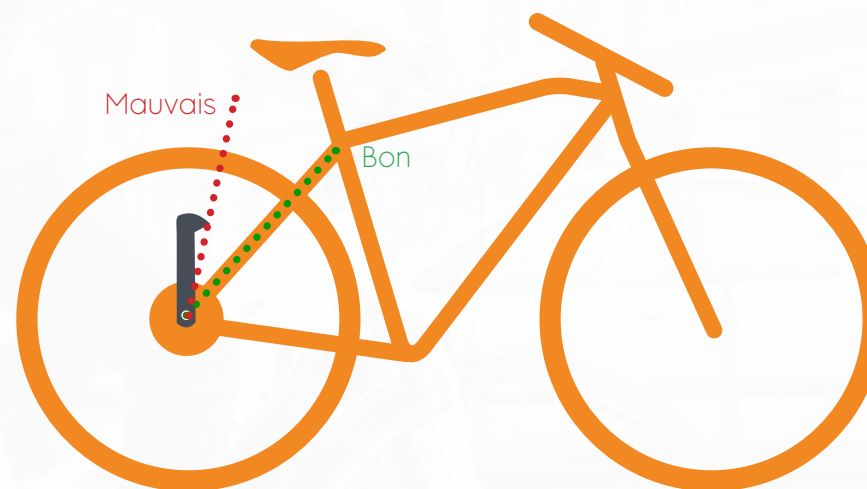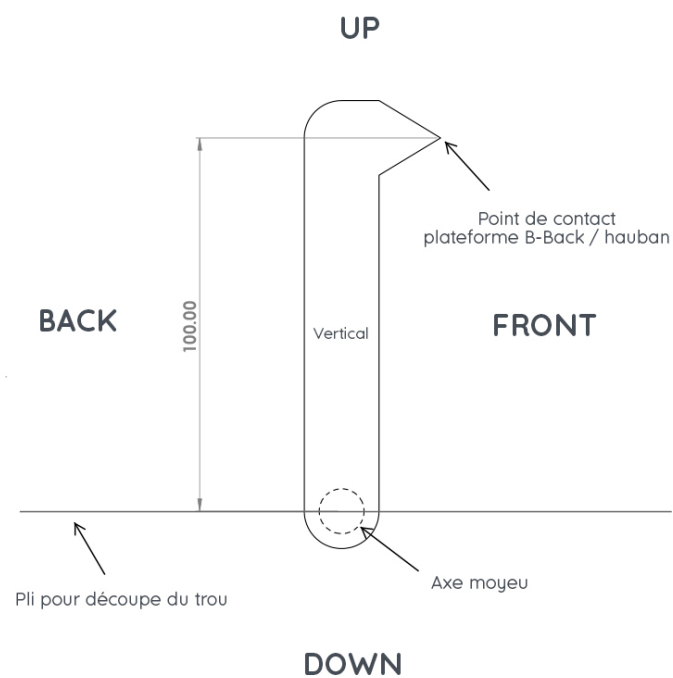

Dans le cas où le hauban touche la pointe du gabarit ou s'il passe à l'arrière du gabarit,  **votre vélo n'est pas compatible.**

## Où se trouve la batterie sur votre vélo ?

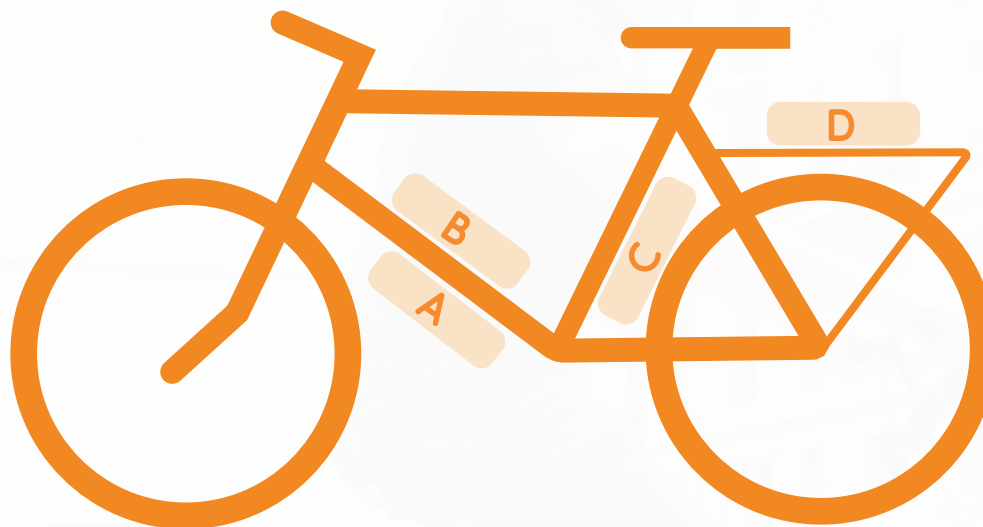

1. Si votre batterie se trouve aux emplacements A, B, C, (cf illustration ci-dessus) : votre vélo est compatible.
2. Si votre batterie se trouve sur le porte-bagage, deux cas de figure :
  - **Le porte bagage ne peut pas s'enlever** : vous pourrez installer le B-Back mais pas la plateforme supérieure. Il ne sera donc pas compatible avec le B-Back Box ou le B-Back Animal. La batterie restera sur le porte-bagage.
  - **Le porte-bagage peut s'enlever** : vous pourrez installer le B-Back. Il faudra démonter la batterie et la fixer ailleurs.

Dans les deux cas, **contactez-nous directement.**

 [contact@addbike.fr](mailto:contact@addbike.fr)

 +33 4 78 59 98 76

À imprimer à 100%  
Vérifier la cote de 100 mm

